

Jak připravit data pro laser



Podklady připravte pro pracovní plochu laseru 1000 x 700mm.

Dřevitou ruční lepenku (běžová) máme skladem v síle 1,5mm a 2,5mm v rozměru 1000 x 700mm.

Strojní šedá lepenka není vhodná pro řezání laserem, řežeme pouze po konzultaci.

Rozestupy mezi jednotlivými díly a rozstup od okraje desky dodržte 5mm.

Pokud jsou dva díly těsně u sebe, musí být pouze jeden řez.

Pro řez použít **červený RGB (255.0.0)** vlasový obrys. U popisu použít **modrý RGB (0.0.255)** vlasový obrys.

Všechny podklady rozmístit **na jednu stránku** a zaslat jako **jedno .pdf** na e-mail: **info@kavalir.cz**.

Pokud je v jednom souboru grafika s různou silou materiálu, uvést v popisu obrázku.

Používat funkci polyline namísto spline!

Linka by měla mít co nejméně bodů, neměla by být tvořena nekonečně mnoha body!

Úsečky spojit do jedné linky - polyline (okno jako uzavřený obdélník, nikoliv čtyři úsečky)

Často se stává, že je více čar přes sebe, prosíme o důkladnou kontrolu!

Minimální šířku vyřezávaného dílu doporučujeme 1mm (příčky oken, atd.)

Dílky menší než cca 10 x 10mm mohou při výrobě propadnout, negarantujeme dodání.

Pro kontrolu rozměru musí mít každá grafika kolem sebe obdélník 1000 x 700mm.

KAVALÍR CZ s.r.o.


Moskevská 659/63, (uvnitř areálu, budova AD PARTNER)

101 00 Praha 10 - Vršovice

otevírací doba: Po-Pá 8 - 16.30


tel.: 602 263 323 | info@kavalir.cz | www.kavalir.cz

popis + řez 1,5mm dřevitá lepenka

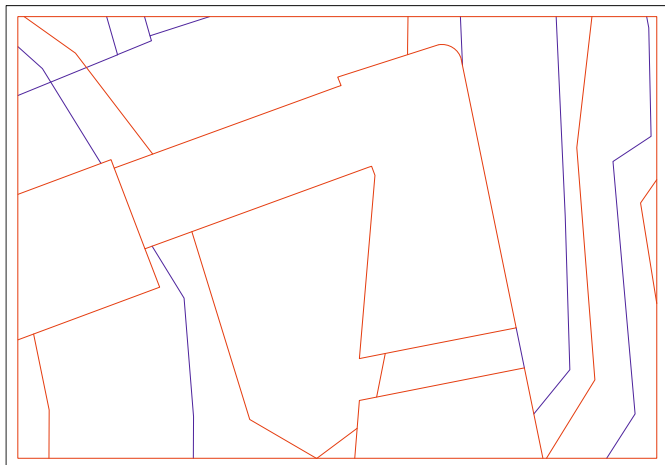

kontrolní rámeček 1000 x 700mm

popis + řez 1,5mm dřevitá lepenka

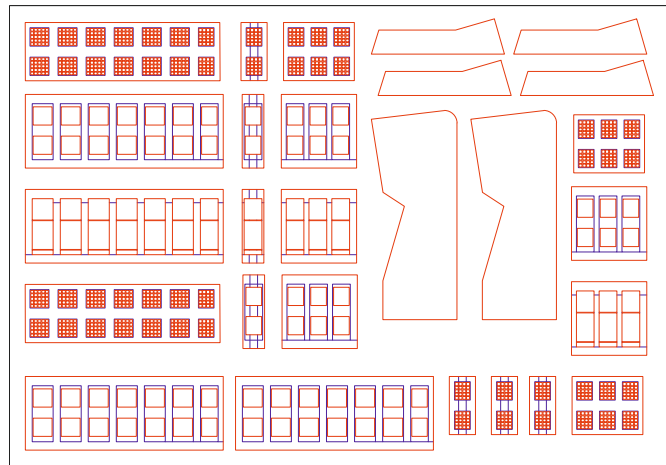

kontrolní rámeček 1000 x 700mm